ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

НОВАЯ МОДЕЛЬ

К-424

240 л.с.

КИРОВЕЦ®

Уважаемые друзья!

Я рад представить вам наш новый трактор.

С 1 августа 2017 года долгожданный КИРОВЕЦ К-424 сходит с конвейера АО «Петербургский тракторный завод».

Тысячи людей вложили свои силы и душу, чтобы в России впервые появился свой трактор четвертого тягового класса, так необходимый нашему агропромышленному комплексу.

При создании новой модели применялись самые современные методы и технологии проектирования. Для производства нового трактора наше предприятие реорганизовало и оснастило самым современным оборудованием все производственные участки.

Уверен, что новый КИРОВЕЦ достойно продолжит традиции марки, станет надежным помощником и верным товарищем крестьянства России и всего мира.

С новым трактором к светлому будущему!

Сергей Александрович Серебряков,
директор АО «Петербургский тракторный завод»

МОЩНОСТЬ 240 Л.С.

ГИДРАВЛИКА 210 Л/МИН.

НАВЕСКА КАТЕГОРИИ III, EHR

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КПП

ПОДРЕССОРЕННЫЙ ПЕРЕДНИЙ МОСТ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ «КОМАНДПОСТ 2»

ШИРОКИЙ ВЫБОР ОПЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУ

МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ 500 МОТОЧАСОВ

ДОРОЖНЫЙ ГАБАРИТ: ШИРИНА 2,54 М

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 11 200 КГ

КИРОВЕЦ К-424 идеально покажет свою эффективность и окупаемость в фермерских хозяйств от 500 га до 2000 га. Придется по вкусу он и крупным землевладельцам, и агрохолдингам, у которых есть задачи частых перегонов техники на удаленные поля, или поля в основном мелкоконтурные.

КИРОВЕЦ®

УДОБНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ!

Просторная и удобная двухместная кабина КИРОВЦА - настоящий мобильный офис современного механизатора.

Благодаря рессорной подвеске переднего моста и подрессоренному креслу оператор буквально «плывет» по волнам пашни.

Даже после долгого трудового дня водитель КИРОВЦА будет полон сил – рабочая смена прошла в комфортных условиях, созданных системой контроля микроклимата, а в управлении помогала автоматика.

Работать на КИРОВЦЕ удобно, легко и престижно.

МОЩНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ!

Впервые российский трактор полностью контролируется электроникой. КИРОВЕЦ легко справляется с любыми задачами в поле и на трассе.

Современный турбодизель не только прекрасно тянет орудия, но и отличается высокой экономичностью.

Шарнирно-сочлененная компоновка улучшает тяговые характеристики и повышает маневренность.

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ!

Полный набор стандартных и опциональных систем агрегатирования делает новый КИРОВЕЦ по-настоящему гибким и многофункциональным инструментом современного агробизнеса.

Высокая энерговооруженность – одно из ключевых преимуществ трактора КИРОВЕЦ К-424.

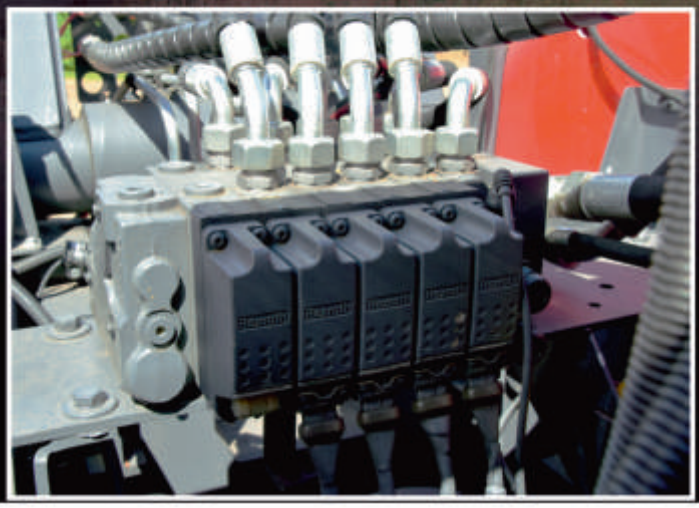

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

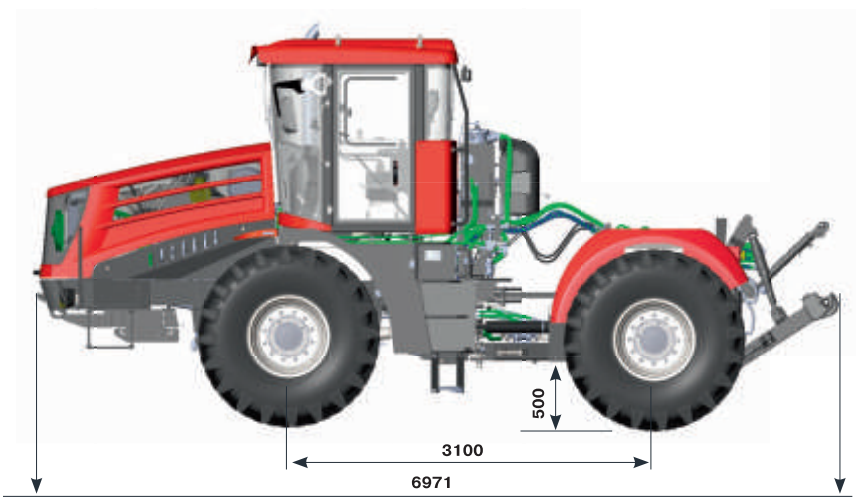

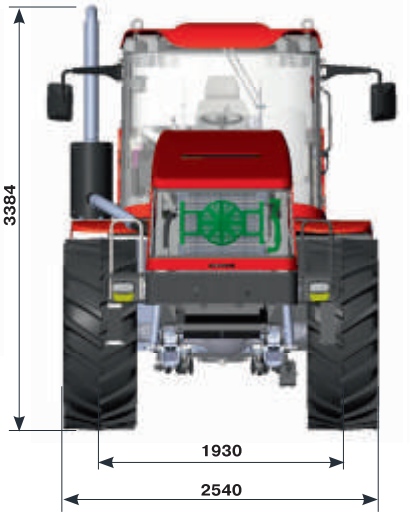

ПАРАМЕТРЫ		K-424
Тяговый класс по ГОСТ 27021		4
Номинальное тяговое усилие		$40^{+0,3}$ кН
Эксплуатационная масса		11 200 кг
ДВИГАТЕЛЬ	Двигатель	ЯМЗ-53625
	Тип	Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, с электронным управлением, система питания типа Common-Rail
	Экологический класс	Stage IIIa. Двигатель сертифицирован на соответствие требованиям специального технического регламента Таможенного Союза 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»: Правила ООН №24-03, Правила ООН №96-02
	Компоновка	Рядная
	Число цилиндров	6
	Рабочий объём	6,65 л
	Мощность номинальная	240 л.с.
	Номинальная частота вращения коленчатого вала	2300 об/мин
	Крутящий момент максимальный	900 Н·м при 1300-1600 об/мин
	Удельный расход топлива при номинальной мощности	197 г/кВт·ч (145 г/л.с.·ч)

ПАРАМЕТРЫ		К-424
ТРАНСМИССИЯ	**Коробка перемены передач**	Автоматическая
	Управление	Электрогидравлическое переключение передач в автоматическом и ручном режимах
	Число передач	6 вперед / 3 назад
	Максимальная скорость	40 км/ч
	Ведущие мосты	С самоблокирующимися дифференциалами
	Подвеска мостов	Передний ведущий мост на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими гидравлическими амортизаторами. Задний ведущий мост закреплен жестко
	Тормозная система	Дисковые тормоза с пневмогидравлическим приводом
СИСТЕМА АГРЕГАТИРОВАНИЯ	**Гидравлическая система**	Совмещённая гидросистема рабочего оборудования и управления поворотом трактора с единым гидробаком
	Гидравлические насосы	Насос тандем аксиально-поршневой + шестерённый. Максимальная производительность 210 л/мин.
	Гидравлический распределитель	Электроуправляемый, вынесен на грузовую полураму, расход через каждую секцию до 95 л/мин.
	Гидролинии для подключения рабочего оборудования	4 регулируемых по расходу гидролинии, свободный слив
	Заднее навесное устройство	Трехточечное, кат. III, макс. грузоподъемность (на расстоянии 610 мм от оси подвеса) 6000 кгс
	Переднее навесное устройство (опция)	Трехточечное, кат. III, макс. грузоподъемность (на расстоянии 610 мм от оси подвеса) 4500 кгс
	Тягово-сцепное устройство лифтового типа (опция)	Скоба Вальтершайд 403697 INNENTEIL 5410/309+ZB335 FUB29,7 LA.SW-MATT
	Маятниковое прицепное устройство (опция)	Максимальная вертикальная нагрузка 1700 кг
	Механизм отбора мощности (опция)	Задний, независимый, с гидравлическим приводом, двухскоростной 540 и 1000 об/мин.
Колеса		Размер шин 23.1 R26. Опция – комплект сдваивания
Объем топливных баков		2 х 250 л
Кабина		Со встроенным защитным каркасом, цельнометаллическая, двухместная, герметичная, с отоплением, вентиляцией и кондиционером
Рабочее место оператора		Система управления трактором «КОМАНДПОСТ 2»: джойстик управления автоматической КПП, джойстики управления 4-мя гидролиниями, электронная панель управления системой EHR, расположенные на подлокотнике подрессоренного сиденья. Регулируемая рулевая колонка, приборная панель с функцией бортового компьютера
Гарантия		12 месяцев или 2000 моточасов (что наступит раньше)
Техническое обслуживание		Межсервисный интервал – 500 моточасов

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж АО «Петербургский тракторный завод» и к его официальным дилерам.

Информация на 06.09.2017

ТЕХНИКА КИРОВЕЦ®

235 л.с. 240 л.с. 250 л.с. 300 л.с. 306 л.с. 350 л.с. 354 л.с. 390 л.с. 401 л.с. 420 л.с. 428 л.с.

официальный дилер

ЧЕЛЯБАГРОСНАБ

WWW.KIROVETS-PTZ.COM • КИРОВЕЦ.РФ

г. Челябинск, Троицкий тракт, 21 т. (351) 210-19-19

г. Курган, ул. Омская, 94а т. (3522) 55–15–65

www.agrosnab74.ru