



Косилка предназначена для кошения трав с одновременным плющением скошенных растений и укладкой их на стерню в валок. Косилка может быть использована на скашивании трав без плющения со сбором массы в валок.


Косилка-плющилка агрегируется с тракторами тягового класса 1,4 (МТЗ-80/82).

Характеристика	Ед. изм.	Значение
Производительность за час основного времени	га/ч	до 2,8
Ширина образуемого валка	м	0,8...1,6
Высота образуемого валка, не более	м	0,4
Ширина захвата	м	4,2
Установочная высота среза	мм	40, 50, 70, 120
Рабочая скорость движения, не более	км/ч	7
Транспортная скорость, не более	км/ч	15
Масса конструкционная, не более	кг	3500
Габаритные размеры в транспортном положении		
Длина	мм	9100
Ширина	мм	3200
Высота	мм	1760



Для качественной уборки различных видов трав косилка серийно комплектуется как пальцевым, так и беспальцевым режущими аппаратами. Конструкция беспальцевого режущего аппарата позволяет использовать косилку для кошения трав второго и последующих укосов.

Косилка-плющилка образует вспушенный валок, что в сочетании с плющением (при котором достигается вскрытие покровных тканей), обеспечивает активное испарение влаги и быстрое подвяливание скошенной травы тем самым, сокращая сроки заготовки корма.

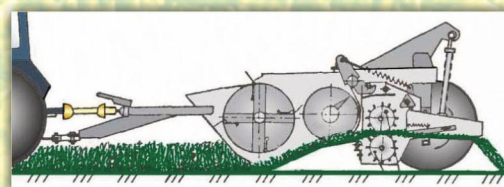

По желанию потребителей косилка может комплектоваться металлическим, либо обрезиненным плющильным аппаратом.

Для удобства транспортирования по дорогам косилка оснащена системой быстрого перевода в транспортное положение.

Косилка КПП-4,2 сертифицирована на соответствие требованиям Евросоюза с правом нанесения СЕ-маркировки