


Оборотный навесной плуг PERESVET 4

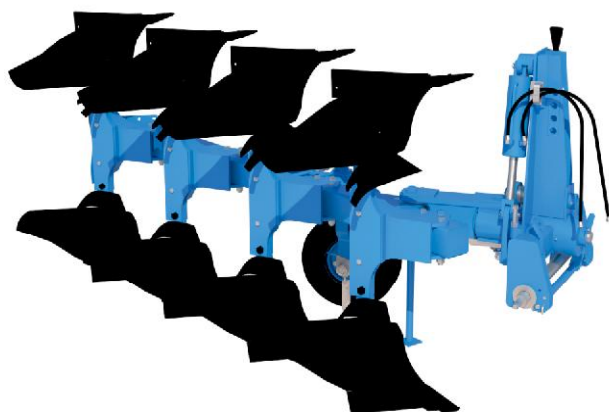

Возможна комплектация рабочими органами производства Bellota (Испания).

Главное преимущество импортных лемехов и долот — повышенная износостойкость за счет:

- ▶ применения стали с добавлением бора (повышающего твердость и улучшающего режущие свойства стали);
- ▶ увеличенной, в сравнении с большинством отечественных аналогов, высотой и толщиной.

Приобретайте технику АЛМАЗ по программам:

- ▶ Программа обновления парка сельскохозяйственной техники

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
"РОСАГРОЛИЗИНГ"

- ▶ Со скидкой по постановлению о предоставлении субсидий производителям с/х техники



Гарантия — 1 год

с момента подписания акта приема-передачи

Плуг предназначен для пахоты почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, на глубину до 30 см под зерновые, технические и овощные культуры.

Агрегатируемость

130–155 л.с.



МТЗ-1221, МТ-1523,
 ХТЗ-150К-09, ХТЗ-17221-09
 Джон Дир 6930 SE

Технические характеристики

	ПОН 4
Агрегатируемость (мощность двигателя трактора, л. с.)	130–155
Производительность за 1 час основного времени (га/ч)	0,81–1,08
Глубина обработки (см)	до 30
Рабочая скорость (км/ч)	до 9
Ширина захвата (м)	1,2–1,6
Масса (кг)	1260±3%

- ▶ Снижает затраты на ГСМ за счет отсутствия холостых прогонов.
- ▶ Комплектуется культурными корпусами с углоснимками, которые выполняют функцию предплужника и укладывают пласты почвы на дно борозды.
- ▶ Рабочие органы защищены от повреждений срезным болтом.
- ▶ Не забивается растительными и пожнивными остатками за счет увеличения расстояния от нижней плоскости корпусов до рамы (до 750 мм).
- ▶ Возможна замена только изношенной части рабочего органа вместо целого за счет сборной конструкции.